

**КОНТРОЛЛЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ****1 Основные технические данные**

1.1 Контроллер многофункциональный EK537E (далее – контроллер) предназначен для сбора и передачи информации по цифровым интерфейсам, передачи по Ethernet каналу связи, приема сигналов точного времени системы GLONAS/GPS.

1.2 Нумерация и назначение цепей контактов разъемов представлены на рисунке 1.

1.3 Контроллер имеет пять стыков последовательного ввода-вывода информации: «ПОРТ А», «ПОРТ В», «ПОРТ С», «ПОРТ Е».

1.4 Параметризация контроллера осуществляется через любой из стыков с помощью ПЭВМ с использованием специальной утилиты «Параметризация». Функциональные характеристики контроллера определяются резидентным программным обеспечением, загруженным во FLASH-память контроллера. Изменение программного обеспечения контроллера может быть произведено только изготовителем.

1.5 Характеристики стыка порт «А», порт «D»

Интерфейс стандарта RS-485 с гальванической развязкой.

Скорость обмена: 100; 200; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с.

1.6 Характеристики стыка порт «В», порт «С», порт «Е», порт «F»

Интерфейс стандарта RS-422 с гальванической развязкой.

Скорость обмена: 100; 200; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с.

1.7 Характеристики стыка порт «H»

Интерфейс стандарта RS-232 с гальванической развязкой.

Скорость обмена: 100; 200; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с.

1.8 Параметры и их значения, установленные изготовителем, содержатся на CD-диске, входящем в комплект поставки устройства телемеханики.

Значения параметров могут быть изменены пользователем при пусконаладочных работах и в процессе эксплуатации.

1.9 Питание контроллера осуществляется от источника питания постоянного тока напряжением от 18 до 36 В. Мощность потребления 5 Вт.

1.10 Контроллер предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности до 100 %.

1.11 Габаритные размеры контроллера не более 155 мм×90 мм×58 мм.

1.12 Масса контроллера не более 0,7 кг.

2 Комплектность

2.1 Контроллер EK537E 1 шт.

2.2 Клеммный блок EC381RL-10P 2 шт.

2.3 Клеммный блок EC381RL-03P 1 шт.

2.4 Клеммный блок EC381RL-04P 3 шт.

2.5 Клеммный блок EC381RL-06P 2 шт.

2.6 Паспорт 1 экз.

2.7 При поставке контроллера как самостоятельное изделие

дополнительно:

- ПО «Контроллер локальной автоматики EK5» (CD) - 1 шт.

(на партию до 5-ти контроллеров, поставляемых в один почтовый адрес).

- Жгут ZA706E2 – 1 шт.

3 Свидетельство о приемке

3.1 Контроллер EK537E V__ № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

ОТК _____
личная подпись расшифровка подписи

МП _____
число, месяц, год

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с момента передачи контроллера потребителю.

4.2 Изготовитель не принимает претензии на контроллер с механическими повреждениями корпуса, клейм, при отсутствии паспорта, а также при отличии заводского номера, указанного в разделе 3, от номера на контроллере.

4.3 В случае потери контроллером работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм при условии соблюдения требований 4.2, потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет его по адресу:

350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5, ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс», ОТК.

5 Правила хранения

5.1 Контроллер хранить в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности до 85 %.

5.2 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I ГОСТ 15150.

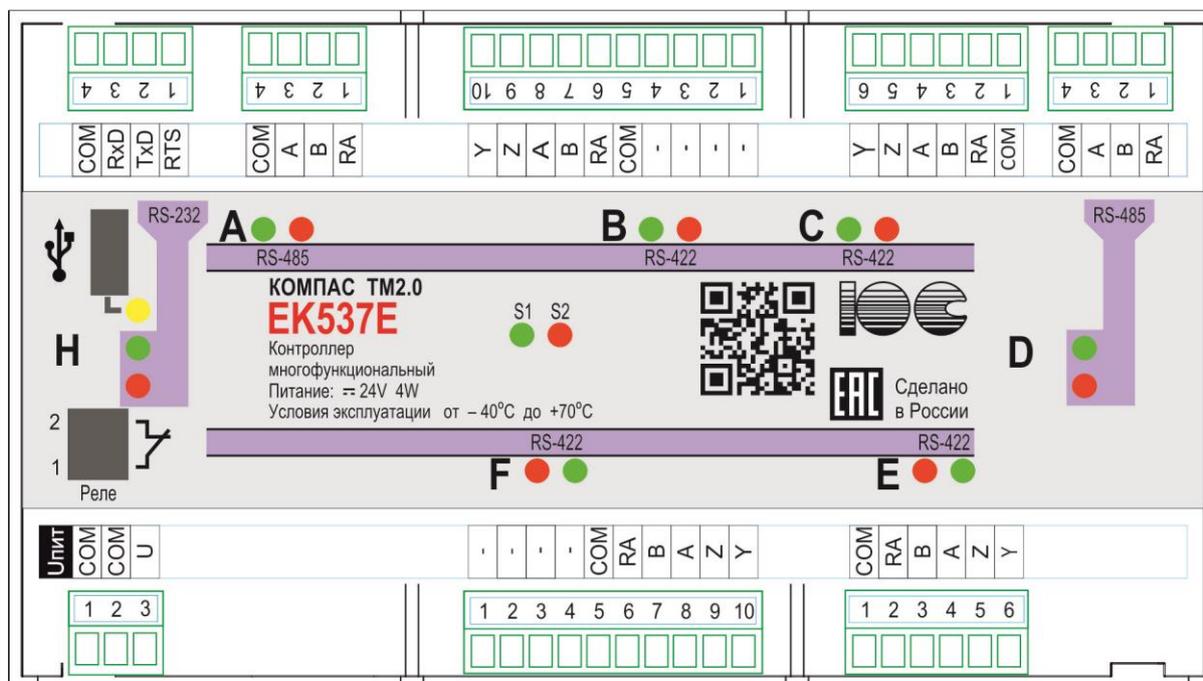


Рисунок 1